


Link do produktu: <https://www.azagro.pl/dybel-universalny-leb-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-530mm-p-22753.html>

Wymiary

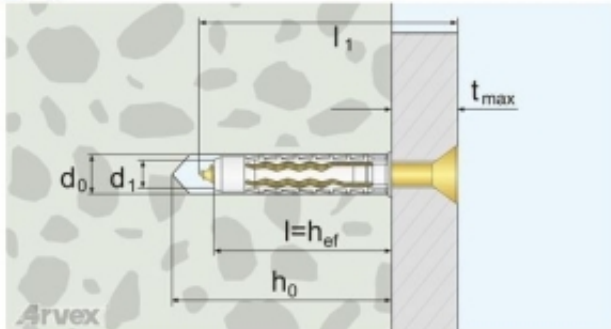

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Średnica kołuszki dybla i otworu w podłożu d ₀ [mm]	Długość kołuszki dybla l [mm]	Minimalna głębokość otworu h ₀ [mm]	Średnica wkręta d ₁ [mm]	Długość wkręta l ₁ [mm]	Rozmiar gniazda Pozidrive pz	Maksymalna grubość mocowanego materiału t _{max} [mm]
GXK 5/30	1081.0004	5	25	35	3.5	30	2	5
GXK 6/40	1081.0001	6	30	40	4.5	40	2	5
GXK 6/45	1081.0006	6	40	55	6.0/5.0*	45	3/2*	5
GXK 8/60	1081.0002	8	40	55	5.0	60	2	15
GXK 8/80	1081.0003	8	40	55	5.0	80	2	35
GXK 10/60	1081.0005	10	50	65	6.0	60	3	5

* w zależności od partii.

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 5/30MM

Cena	14,81 zł
Numer katalogowy	AR 1081.0004
Kod producenta	1081.0004 BK
Kod EAN	5907724980494

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , kołuszka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych ,rozpiera w czterech kierunkach ,

faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi ,boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych ,w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035).Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasłonowych , obrazów , luster , itp .