




Piana pistoletowa O₂ 65

Pierwsza na świecie piana pistoletowa o najwyższej na rynku wydajności - do 65 l - i najniższej post-ekspansji. Dodatkowo charakteryzuje ją wyjątkowa izolacyjność akustyczna.

Zalety

nie emituje oparów MDI podczas aplikacji*

wydajność: 55 do 65 l (pojemność puszeki 1000.ml)

przyrost objętości (post-ekspansja): 30 do 60%

izolacyjność akustyczna: do 61 dB**

niskoprężna formuła (zapobiega deformacjom)

nowy zawór, bardziej odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów


Zastosowania

osadzanie drzwi i okien

wypełnianie szczelin

izolacja termiczna i akustyczna

wypełnienia i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych

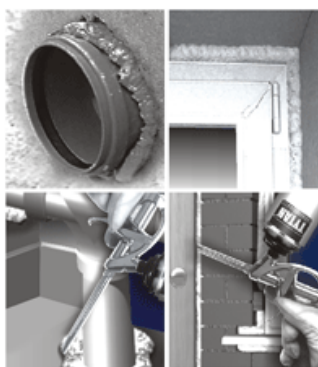

Sposób użycia



Osadzanie drzwi i ram okiennych wykonywać bezwzględnie przy użyciu łączników mechanicznych. Przed aplikacją powierzchnię wyczyścić, odtłuścić i zwilżyć wodą. Wstrząsnąć puszką kilkakrotnie i nakręcić pianę na adapter pistoletu. Podczas aplikacji trzymać puszkę w pozycji odwróconej; wypełnić szczelinę w około 70%. Czas obróbki: ok. 25 min. Utwardzoną pianę zabezpieczyć przed promieniowaniem UV za pomocą uszczelnacza, tynku lub farby (nie wcześniej niż 24 h po aplikacji).

Dane techniczne

czas kożuszenia: od 15 do 30 min

temperatura otoczenia: od +5°C do +30°C

temperatura puszkki: od +10°C do +30°C

chłonność wody (po 24 h): ≤1,5%

wysoka izolacja termiczna i akustyczna

odporność na pleśń i grzyby

klasa palności: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)

wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000

nie emituje gazów typu CFC i HCFC („ozone friendly”)

termin ważności: 18 miesięcy