


WKRETY TARASOWE

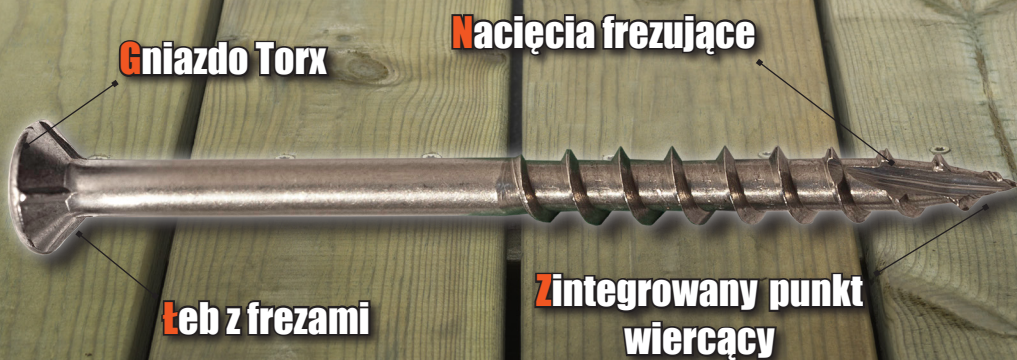

Wkręty dostępne w powłoce Corroseal, i stali nierdzewnej A2
Właściwe długości wkrętów = min. dwukrotna grubość deski
Zawsze nawiercamy otwór pilotażowy

6 WSKAZÓWEK

Stabilność bez kołysania

Legary co 60 cm, oraz deski o grubości co najmniej 28 mm. Każda z desek powinna leżeć na co najmniej trzech legarach, a więc powinna mieć długość min. 120 cm.

Stała szerokość desek

Należy zawsze zmierzyć szerokość każdej deski. Dla właściwego efektu końcowego powinny mieć one stałą szerokość przez całą długość rzędu.

Prosto i schludnie

Ponieważ szerokości desek mogą się różnić o kilka milimetrów, najłatwiej zaznaczyć co każdy metr linią kredą lub długopisem. Jeśli deski nie są idealnie równe, można to w łatwy sposób skompensować regulując przestrzeń pomiędzy nimi. Zapewni to prosty i równy wygląd tarasu.

Końcówki desek

Mimo, że to zajmuje trochę czasu, efekt końcowy jest o wiele lepszy, jeśli każde zakończenie zostanie przeszlifowane. Końcowa impregnacja olejem zapobiega pękaniu materiału.

Należy pamiętać, że drewno pęcznieje

Bez względu na to, jak suche jest drewno, należy zawsze zachować dystans pomiędzy deskami. Nastąpić może zarówno wydłużenie, skręcanie oraz puchnięcie skutkujące zwiększeniem szerokości. Może również dojść do zerwania wkręta.

Taras przy basenach

Projekty realizowane na basenach lub przystaniach, wymagają użycia wkrętów i mocowań ze stali nierdzewnej A2. Przy nawiercaniu, żadne opłiki nie powinny pozostać w drewnie, aby uniknąć nieestetycznych sznurek.

ZASTOSOWANIA

NIERDZEWNE

- Baseny
- Okolice morskie i przybrzeżne
- Drewno egzotyczne

CORRSEAL

- Małe tarasy
- Ogrodzenia



TABELA DOBORU

Deska (grubość x szerokość)	Długość wkrętów (do drewna egzotycznego: min. długość 70 mm)	Ilość wkrętów/m ² (przy rozstawie legarów 600 mm)
22 x 95mm	42 mm	34 szt.
28 x 120 mm	55 mm	28 szt.
34 x 145 mm	70 mm	24 szt.

BEZ PĘKNIĘĆ I DRZAZG



Wkręt tarasowy posiada gwint wyposażony w specjalną, unikalną, potrójną spiralę na końcówce gwintu, która zapewnia szybki i łatwy montaż wkręta w podłożu. Końcówka ta miele włókna drewna i zmniejsza tarcie znacznie redukując ryzyko pęknięć i odprysków. Łeb wkręta licuje się z powierzchnią materiału.

5 warstw zabezpieczenia

- dla ochrony Twojego wkręta

CorrSeal
NANO COATING

- 1 Cynkowanie
- 2 Cynkowanie
- 3 CorrSeal
- 4 Kolorowy epoksyd
- 5 WhiteSolid Wax



Taras to inwestycje na lata - jakość łączników ma kluczowe znaczenie dla trwałości konstrukcji i estetyki wykończenia



wkręt uniwersalny



wkręt do płyt g-k