




- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).
- Do profilu dostępna jest [taśma tłumiąca](#).

Długość L [mm]	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
2000	3,84	SZ-MF2,0-2000	0741412020
3000	5,76	SZ-MF2,0-3000	0741412030
4000	7,68	SZ-MF2,0-4000	0741412040
6000	11,52	SZ-MF2,0-6000	0741412060

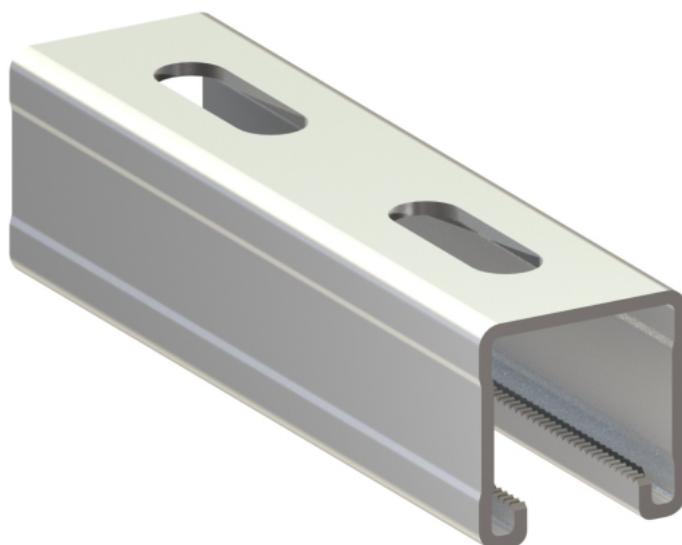